



ARES ELETTRICO

altezza 1462 mm, larghezza 580 mm. Finitura Bianco Standard (cod. 01).

Caratteristiche tecniche del prodotto:

- radiatore scaldasalviette elettrico in acciaio
- elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 23 mm
- collettori laterali a sezione semiovale 40x30 mm
- cavo di alimentazione lunghezza 1200 mm
- completo di liquido termovettore

I prezzi comprendono:

- 3 attacchi infrarubino in tinta con il radiatore per fissaggio a muro bianchi per radiatore Bianco Standard (cod. 01) e neri per radiatore Nero Opaco (cod. K1)
- Il modello con controllo elettronico WiFi, tipologia E, prevede l'elettronica nella stessa finitura del radiatore



Scopri la nuova normativa Europea EcoDesign



Finiture disponibili

Bianco Standard (cod. 01)

N Nero Opaco (cod. K1)

Legenda Codice

Colore Bianco Standard (cod. 01) e Nero Opaco (cod. K1).

Larghezza | Altezza | Tipologia resistenza elettrica | Codice imballo

EI S 038 S 01 IR 01 NNN

CONTROLLI ELETTRICI DISPONIBILI

RESISTENZA ELETTRICA COMANDABILE DA CONTROLLI ESTERNI (TIPOLOGIA S)



Resistenza elettrica con comando diretto, senza spina. Classe di isolamento II. Grado di protezione IP64. La resistenza è fornita in colore Bianco Standard (cod.01) con cavo bianco per radiatori Bianco Standard (cod. 01) e cromata con cavo grigio per radiatori colorati Nero Opaco (cod. K1). Il prodotto è progettato per rispettare i requisiti di progettazione ecocompatibile se combinato con un controllo unità esterno, che fornisce le funzioni minime consentite secondo il regolamento UE 2024/1103. Vedi informazioni pag. 508.



RESISTENZA ELETTRICA CON MODULO BLUETOOTH INTEGRATO (TIPOLOGIA Y)



Controllo elettronico con il modulo Bluetooth integrato. Programmazione remota (IRSAP APP NOW).

Gestione della temperatura e della programmazione in prossimità del controllo elettronico, spina SCHUKO. Classe II. Grado di protezione IP 24. L'elettronica è fornita in colore Bianco Standard (cod. 01) con cavo bianco per radiatori bianchi Bianco Standard (cod. 01) e cromata con cavo grigio per radiatori colorati Nero Opaco (cod. K1).



RESISTENZA ELETTRICA CON CONTROLLO ELETTRONICO IR (TIPOLOGIA H)



Resistenza elettrica ad innesto tramite fastom con controllo elettronico per regolare la temperatura ambiente, programmabile settimanalmente, spina SCHUKO. Classe di isolamento II. Grado di protezione IP44. L'elettronica è fornita in colore Bianco Standard (cod. 01) con cavo bianco per radiatori bianchi Bianco Standard (cod. 01) e cromata con cavo grigio per radiatori colorati Nero Opaco (cod. K1).



RESISTENZA ELETTRICA CON CONTROLLO ELETTRONICO WI FI (TIPOLOGIA E)



Controllo elettronico WiFi per regolare la temperatura ambiente, programmabile settimanalmente, spina SCHUKO. Classe di Isolamento II. Grado di protezione IP 24. L'elettronica è disponibile nello stesso colore del radiatore con cavo trasparente.


Controlla il tuo radiatore da remoto utilizzando l'app IRSAP NOW disponibile su



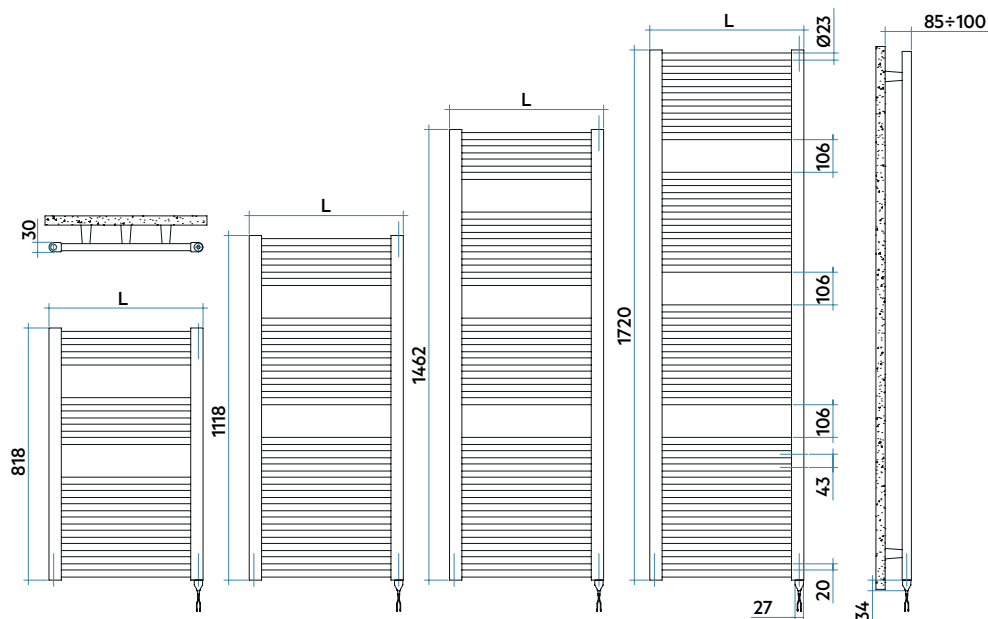
Compatibile con i sistemi:




SCALDASALVIETTE ARES ELETTRICO COMANDABILE DA CONTROLLI ESTERNI (S)




Modello	Codice	Profondità P mm	Altezza H mm	Larghezza L mm	Peso Kg	Potenza Elettrica Watt
818 - 15 tubi - 2 intervalli	N EIS038 S 01 IR 01 NNN	30	818	380	8,3	300
	EIS048 S 01 IR 01 NNN	30	818	480	9,7	300
	EIS058 S 01 IR 01 NNN	30	818	580	11,2	400
1118 - 22 tubi - 2 intervalli	N EIM038 S 01 IR 01 NNN	30	1118	380	11,8	400
	EIM048 S 01 IR 01 NNN	30	1118	480	14,1	500
	EIM058 S 01 IR 01 NNN	30	1118	580	16,3	700
1462 - 28 tubi - 3 intervalli	N EIL038 S 01 IR 01 NNN	30	1462	380	15,1	400
	EIL048 S 01 IR 01 NNN	30	1462	480	18,0	700
	EIL058 S 01 IR 01 NNN	30	1462	580	20,8	700
1720 - 34 tubi - 3 intervalli	N EIG038 S 01 IR 01 NNN	30	1720	380	17,9	700
	EIG048 S 01 IR 01 NNN	30	1720	480	20,7	700
	EIG058 S 01 IR 01 NNN	30	1720	580	24,0	1000


SCALDASALVIETTE ARES ELETTRICO CON MODULO BLUETOOTH INTEGRATO (Y)

Modello	Codice	Profondità	Altezza	Larghezza	Peso	Potenza Elettrica
		P mm	H mm	L mm		Watt
818 - 15 tubi - 2 intervalli	N EIS038 Y 01 IR 01 NNN	30	818	380	8,6	300
	EIS048 Y 01 IR 01 NNN	30	818	480	10,0	300
	EIS058 Y 01 IR 01 NNN	30	818	580	11,4	400
1118 - 22 tubi - 2 intervalli	N EIM038 Y 01 IR 01 NNN	30	1118	380	12,0	400
	EIM048 Y 01 IR 01 NNN	30	1118	480	14,2	500
	EIM058 Y 01 IR 01 NNN	30	1118	580	16,5	700
1462 - 28 tubi - 3 intervalli	N EIL038 Y 01 IR 01 NNN	30	1462	380	14,9	400
	EIL048 Y 01 IR 01 NNN	30	1462	480	18,1	700
	EIL058 Y 01 IR 01 NNN	30	1462	580	20,9	700
1720 - 34 tubi - 3 intervalli	N EIG038 Y 01 IR 01 NNN	30	1720	380	18,0	700
	EIG048 Y 01 IR 01 NNN	30	1720	480	21,4	700
	EIG058 Y 01 IR 01 NNN	30	1720	580	25,0	1000


SCALDASALVIETTE ARES ELETTRICO CON CONTROLLO ELETTRONICO (H)

Modello	Codice	Profondità	Altezza	Larghezza	Peso	Potenza Elettrica
		P mm	H mm	L mm		Watt
818 - 15 tubi - 2 intervalli	N EIS038 H 01 IR 01 NNN	30	818	380	8,6	300
	EIS048 H 01 IR 01 NNN	30	818	480	10,0	300
	EIS058 H 01 IR 01 NNN	30	818	580	11,4	400
1118 - 22 tubi - 2 intervalli	N EIM038 H 01 IR 01 NNN	30	1118	380	11,9	400
	EIM048 H 01 IR 01 NNN	30	1118	480	14,2	500
	EIM058 H 01 IR 01 NNN	30	1118	580	16,5	700
1462 - 28 tubi - 3 intervalli	N EIL038 H 01 IR 01 NNN	30	1462	380	15,1	400
	EIL048 H 01 IR 01 NNN	30	1462	480	18,1	700
	EIL058 H 01 IR 01 NNN	30	1462	580	20,9	700
1720 - 34 tubi - 3 intervalli	N EIG038 H 01 IR 01 NNN	30	1720	380	18,0	700
	EIG048 H 01 IR 01 NNN	30	1720	480	21,4	700
	EIG058 H 01 IR 01 NNN	30	1720	580	24,8	1000


SCALDASALVIETTE ARES ELETTRICO CON CONTROLLO ELETTRONICO WIFI (E)

Modello	Codice	Profondità	Altezza	Larghezza	Peso	Potenza Elettrica
		P mm	H mm	L mm		Watt
818 - 15 tubi - 2 intervalli	N EIS038 E 01 IR 01 NNN	30	818	380	8,6	300
	EIS048 E 01 IR 01 NNN	30	818	480	10,0	300
	EIS058 E 01 IR 01 NNN	30	818	580	11,4	400
1118 - 22 tubi - 2 intervalli	N EIM038 E 01 IR 01 NNN	30	1118	380	12,0	400
	EIM048 E 01 IR 01 NNN	30	1118	480	14,2	500
	EIM058 E 01 IR 01 NNN	30	1118	580	16,5	700
1462 - 28 tubi - 3 intervalli	N EIL038 E 01 IR 01 NNN	30	1462	380	15,3	400
	EIL048 E 01 IR 01 NNN	30	1462	480	18,1	700
	EIL058 E 01 IR 01 NNN	30	1462	580	20,9	700
1720 - 34 tubi - 3 intervalli	N EIG038 E 01 IR 01 NNN	30	1720	380	17,9	700
	EIG048 E 01 IR 01 NNN	30	1720	480	21,2	700
	EIG058 E 01 IR 01 NNN	30	1720	580	24,7	1000

