

2.6 Specifiche

L'apparecchio è conforme ai requisiti specificati dalle Direttive europee 2014/35/EC e 2014/30/EC.

Specifiche tecniche	Unità	TR2000T 30	TR2000T 50	TR2000T 50 S	TR2000T 80
Dati generali					
Capacità nominale del serbatoio	l	30	50	50	75
Peso a vuoto	kg	11.9	15.5	17.6	20.1
Peso da pieno	kg	41.9	65.5	67.6	195.1
Dispersione termica piastra di copertura	kWh/24 h	0.59	0.8	0.95	1.13
Dati tecnici dell'acqua					
Pressione d'esercizio consentita max.	bar	8			
Connessioni idrauliche	pollice	1/2			
Dati elettrici					
Potenza massima di scambio impostata	W	1200	1500	1500	2000
Tempo di messa a regime (ΔT- 50 °C)		1 h 40 m	2 h 12 m	2 h 18 m	2 h 28 m
Tensione elettrica di rete nominale	VAC	230			
Frequenza di rete	Hz	50			
Intensità di corrente elettrica assorbita, monofase	A	5.2	6.5	6.5	8.7
Cavo di alimentazione		H05VV - F 3 x 1.5 mm ²			
Grado di protezione		I			
Classe d'isolamento		IP24			
Temperatura acqua calda sanitaria					
Intervallo di temperatura	°C	fino a 65 °C			

Tab. 4 Specifiche tecniche

Specifiche tecniche	Unità	TR2000T 80 S	TR2000T 100	TR2000T 120
Dati generali				
Capacità nominale del serbatoio	l	75	100	115
Peso a vuoto	kg	22.9	24.9	27.4
Peso da pieno	kg	97.9	124.9	142.4
Dispersione termica piastra di copertura	kWh/24 h	1.34	1.4	1.58
Dati tecnici dell'acqua				
Pressione d'esercizio consentita max.	bar	8		
Connessioni idrauliche	pollice	1/2		
Dati elettrici				
Potenza massima di scambio impostata	W	2000	2000	2000
Tempo di messa a regime (ΔT- 50 °C)		2 h 35 m	3 h 16 m	3 h 45 m
Tensione elettrica di rete nominale	VAC	230		
Frequenza di rete	Hz	50		
Intensità di corrente elettrica assorbita, monofase	A	8.7	8.7	8.7
Cavo di alimentazione		HO5VV - F 3 x 1.5 mm ²		
Grado di protezione		I		
Classe d'isolamento		IP24		
Temperatura acqua calda sanitaria				
Intervallo di temperatura	°C	fio a 65 °C		

Tab. 5 Specifiche tecniche

2.7 Dimensioni e distanze minime

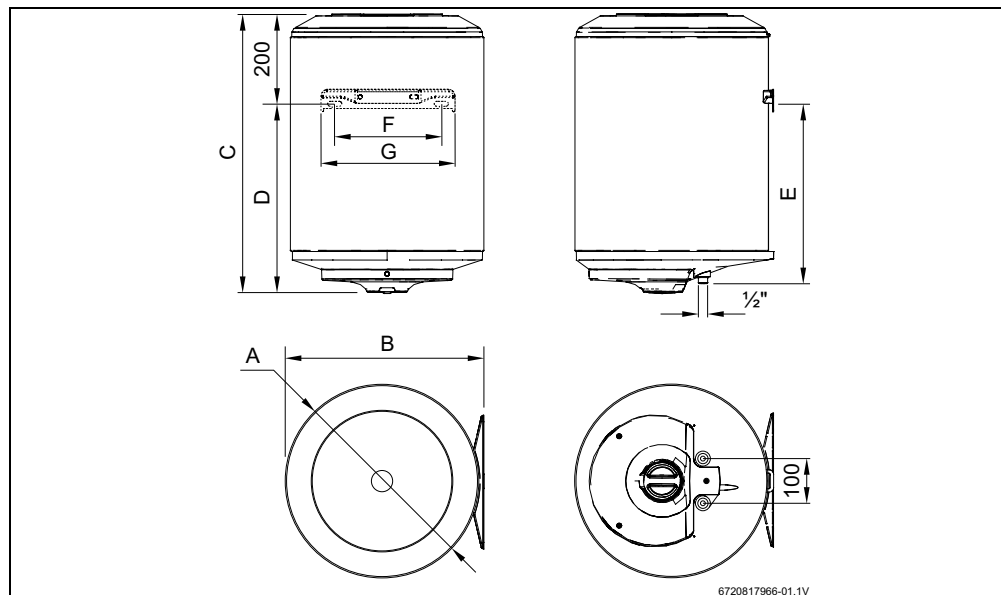


Fig. 2 Dimensioni in mm (installazione verticale)

Apparecchio	A	B	C	D	E	F	G
TR2000T 30	445	452	457	257	243	240	300
TR2000T 50	445	452	622	422	407	240	300
TR2000T 50 S	386	396	863	663	641	340	380
TR2000T 80	445	452	821	621	606	240	300
TR2000T 80 S	386	396	1122	922	899	340	380
TR2000T 100	445	452	1023	823	808	240	300
TR2000T 120	445	452	1146	946	931	240	300

Tab. 6 Quote in mm