


## GRIGLIA DI RIPRESA A SGANCIO RAPIDO

# AL.FOE.SR

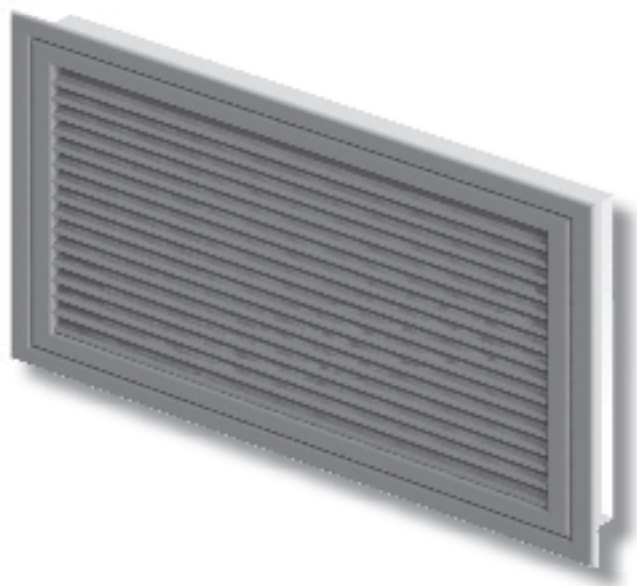

### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Griglia portafiltro di ripresa, a singolo ordine di alette fisse, inclinate a 45°. Passo alette 20 mm.

Doppia cornice perimetrale, arrotondata e con taglio a 45°, da 25 mm, esterna fissa ed interna apribile con sistema a sgancio rapido (sistema di apertura a pressione a scomparsa che facilita le operazioni di sostituzione del filtro o manutenzione del cavedio).


### SISTEMA DI FISSAGGIO

Fissaggio tramite viti poste sul collo della cornice esterna.

### MATERIALE

Costruzione in profilati di alluminio estruso anodizzato, al naturale (standard) o verniciato in tinta RAL 9016.

## DIMENSIONI

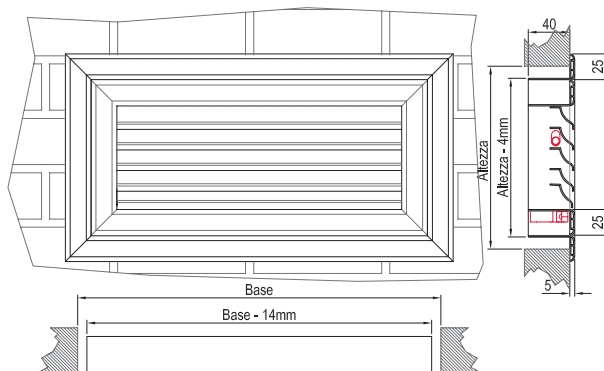

## SISTEMA "CLICK AND OPEN" - SGANCIO RAPIDO

Il sistema di apertura e chiusura a scatto rapido "Click and Open", mediante scroccchetto a scomparsa, permette uno sgancio rapido dell'elemento frontale della bocchetta o del diffusore, facilitando le operazioni di sostituzione del filtro e/o di accesso del cavedio.

## ACCESSORI




### FILTRO

Cella filtrante piana sintetica con telaio e doppia rete supportante il tessuto in acciaio zincato. Spessore 10 o 23 mm



## SCELTA RAPIDA

### Diagramma di scelta rapida AL.FOE.SR

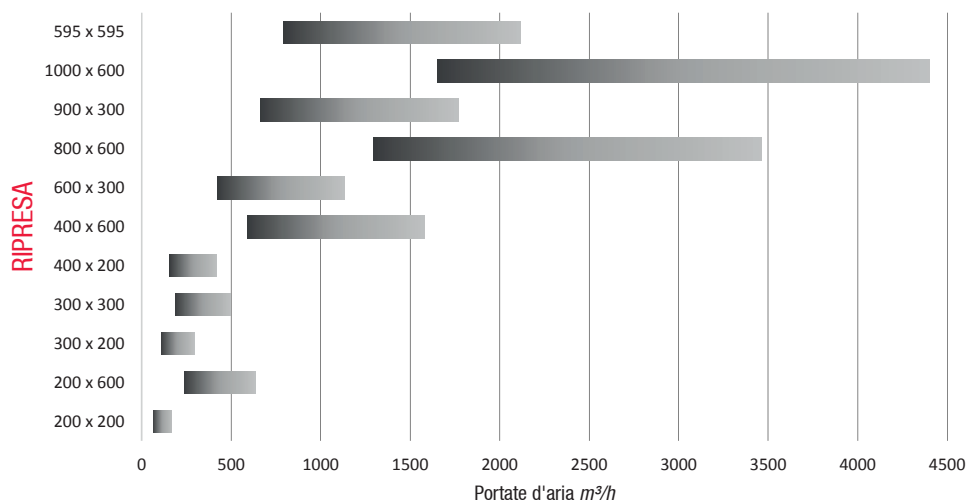

Il valore consigliato della velocità dell'aria attraverso la superficie effettiva può variare da 1,5 a 4,0 m/s, per un valore della potenza sonora compreso tra 25 e 35 dB(A).

Per un ulteriore approfondimento si rimanda alla consultazione del fascicolo tecnico.